Tuinhuizenspecialist.nl
Onderdeel van Blokhutspecialist

Flexwood Pro systeem

Douglas tuinhuizen, schuren & overkappingen

Tuinhuizenspecialist

Tuinhuizenspecialist ontwikkelt, produceert en levert maatwerk tuinhuizen, schuren en overkappingen in iedere gewenste afmeting in geschaafd douglas hout of ketel-druk vacuüm geïmpregneerd vuren hout. Een extra houtbehandeling is dus niet meer nodig. Uiteraard kun je er achteraf altijd voor kiezen om het bouwwerk in een andere kleur te beitsen.

Onze bouwwerken worden uitgevoerd met robuuste hoekstaanders waartussen eenvoudig de wandplanken worden bevestigd. Het dak wordt uitgevoerd met een plat dak met EPDM folie of een zadeldak met bitumen dakshingles of metalen dakpanplaten.

Je bepaalt zelf de positie van de ramen en deuren in de wanden. Met design shutters, steellook ramen, deuren en lichtstraten maak je het helemaal eigen!

Waarom Tuinhuizenspecialist?

- ✓ Scherpe prijzen zonder tussenhandelaar
- ✓ Alle bouwwerken worden volledig op maat gemaakt zoals je het wenst
- ✓ Thuislevering als bouwpakket incl. montagehandleiding en bevestigingsmaterialen om eventueel zelf te monteren
- ✓ Montage incl. schroeffundering mogelijk door eigen opbouwservice
- ✓ Showroom in Capelle aan den IJssel en Zevenaar
- ✓ Productie in eigen beheer

Duizenden

Tevreden klanten

gingen u al voor!

Inhoudsopgave

4	Mogelijkheden bouwwerken en dakvormen
6	Houtsoorten
7	Ramen en deuren
10	Shutters, steellook en glazen schuifdeuren
16	Dakbedekking
17	Hemelwaterafvoer
18	Betonpoeren
18	Vloeren
19	Isolatie
20	Lichtstraten en koepels
21	Verf en behandeling
22	Opbouwservice

Mogelijkheden bouwwerken en dakvormen

1 Tuinhuizen plat dak



Zonder luifel



Met luifel



Inpandige luifel

2 Tuinhuizen zadeldak

(Dakhelling van 8 tot 45 graden mogelijk)



Zonder luifel zijkant

Met luifel kopse kant



Met luifel

3 Overkapping plat dak

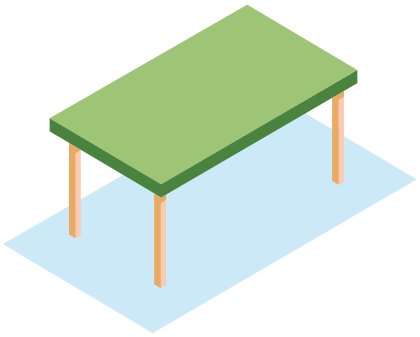

Vrijstaand

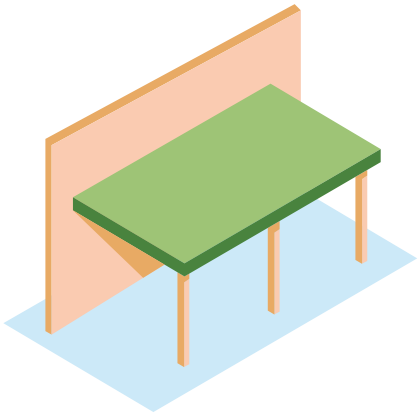

Aanbouw

4 Overkapping zadeldak

(Dakhelling van 8 tot 45 graden mogelijk)

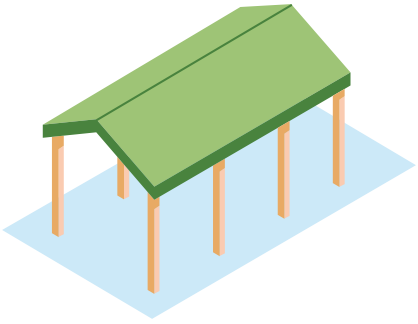

5 Aanbouw veranda

(Polycarbonaat platen)

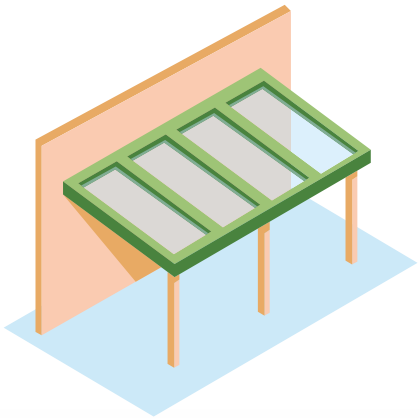

Houtsoorten

De Flexwood bouwwerken worden standaard uitgevoerd met robuuste hoekstaanders 140x140 mm of 115x115 mm incl. schoren waartussen de wandplanken worden geschoven in een U-profiel die tussen de staanders worden bevestigd. Het voordeel hiervan is dat de wand er altijd weer uit gehaald kan worden. Ook is het mogelijk om te kiezen voor een regelwerk met o.a. zweeds rabat planken of verticale wandbetimmering.

De 2 mogelijke houtsoorten zijn:

1 Geschaafd bruin ketel druk geïmpregneerd Noord-Europees vuren hout (Red Class Wood)
2 Geschaafd / gedroogd Europees douglas hout

1 Red Class Wood

Wandplanken:
28 mm dikte / hoogte plank ca 137 mm

2 Geschaafd en gedroogd douglas

Wandplanken:
28 mm dikte / hoogte plank ca 174 mm

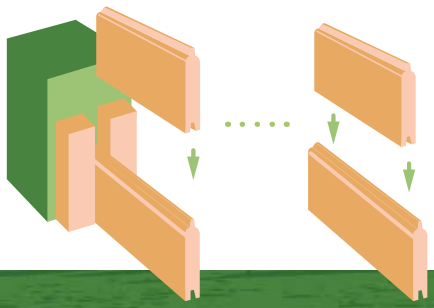

Voorbeeld hoe de wandplanken tussen de staanders worden geschoven.

Flexwood kiest hoofdzakelijk voor douglas hout. Douglas hout is één van de duurzaamste naaldhout-soorten van Europa. Douglas hout heeft de eigenschap dat het bovengronds onbehandeld toegepast kan worden.

Het hout heeft een mooie structuur en een rode warme uitstraling. Onbehandeld zal het hout uiteindelijk vergrijzen. Om de oorspronkelijke kleur te behouden, raden wij aan het hout te behandelen met onze speciale Remmers HK-Lazuur douglas beits.

Wij adviseren altijd om de douglas deuren aan de binnen- en buitenzijde 2x te behandelen met deze beits om extra te beschermen tegen de weersinvloeden en de "werking" van het hout zoveel mogelijk tegen te gaan.

Ramen en deuren

De standaard douglas deuren worden geleverd inclusief kozijn en deurbeslag met slot. Deuren en ramen zijn uitgevoerd met 4 mm echt (enkel)glas en rubberen tochtstrips!

De douglas prestige deuren worden geleverd inclusief kozijn en RVS deurbeslag met kogelscharnieren en slot. Deuren en ramen zijn uitgevoerd met gehard ISO 4/6/4 mm dubbelglas en rubberen tochtstrips!

1 Douglas

Type D2

- Glasdeur douglas 8-ruits incl. kozijn.
- 77x193 cm

Type DD8

- Dubbele deur douglas 8-ruits incl. kozijn.
- 164x193 cm

Type D5

- Glasdeur douglas 4-ruits melkglas incl. kozijn.
- 77x193 cm

Type D6 100

- Deur douglas dicht Breed incl. kozijn.
- 93x193 cm

Type G1

- Dubbele dichte deur breed douglas incl. kozijn.
- 240x212 cm

Type DD9

- Dubbele deur douglas 4-ruits melkglas incl. kozijn.
- 163x193 cm

Type D6

- Deur douglas dicht incl. kozijn.
- 77x193 cm

Type DD10

- Dubbele dichte deur douglas incl. kozijn.
- 169x193 cm

Type D3

- Glasdeur douglas prestige met dubbelglas incl. kozijn.
- 94x212 cm

Type DD5

- Dubbele deur douglas prestige met dubbelglas incl. kozijn.
- 186x212 cm

Type R1

- Vast raam douglas melk-glas incl. kozijn.
- 67x33cm

Type R2

- Uitzetraam douglas 6-ruits incl. kozijn.
- 85x64cm

Type R3

- Uitzetraam douglas 9-ruits incl. kozijn.
- 130x85cm

Type DR4

- Dubbel uitzetraam douglas 2x 4-ruits incl. kozijn.
- 136,5x77cm

Type DR5

- Dubbel uitzetraam douglas prestige dubbel glas incl. kozijn. • 107x114cm

Type R5

- Zijlicht douglas incl. kozijn.
- 156x53cm

Type R6

- Zijlicht douglas prestige dubbel glas incl. kozijn.
- 131,9x44,4cm

Type R7

- Vast raam douglas prestige dubbel glas incl. kozijn.
- 61,5x61,5cm

Type R8

- Draai-Kiepraam douglas prestige dubbel glas incl. kozijn. • 79,4x113,9cm

2 Hardhout

Hardhouten FSC Meranti deuren en kozijnen met een grijze grondlaag. Gehard ISO dubbelglas 4/6/4, kozijn incl. rubber en RVS deurbeslag met kogelscharnieren en slot.

Type D7

- Dichte deur hardhout prestige incl. kozijn.
- 93x211 cm

Type DD7

- Dubbele dichte deur hardhout prestige incl. kozijn.
- 186x211 cm

Type D9

- Glasdeur hardhout prestige met dubbelglas incl. kozijn.
- 93x211 cm

Type DD11

- Dubbele glasdeur hardhout prestige met dubbelglas incl. kozijn. • 186x211 cm



Linksdraaiend Rechtsdraaiend

Geef bij uw bestelling duidelijk aan of het om een links- of rechtsdraaiende deur gaat. Standaard voorradig zijn de linkse deuren.

Shutters, steellook en glazen schuifdeuren

1 Steellook

Steellook ramen en deuren geven het bouwwerk een moderne, chique en exclusieve uitstraling. Ze geven je een gevoel van vrijheid en ruimte. Onze steellook ramen en deuren bestaande uit hout zijn behandeld met dekkende zwarte beits en standaard voorzien van veiligheidsglas. Voor een optimaal resultaat adviseren wij je om deze nogmaals een keer te behandelen.

Glaswand & stelkozijnset Zwart

Douglas Steellook

A / B / C

Douglas Steellook Glaswand A (84,5x230 cm)
Douglas Steellook Glaswand B (89,1x230 cm)
Douglas Steellook Glaswand C (100,4x230 cm)



Glaswand & stelkozijnset Zwart

Douglas Steellook

G / P

Douglas Steellook glaswand G (166,7x230 cm)
Douglas Steellook glaswand P (198x230 cm)

Steellook glaswanden, een gevoel van vrijheid

- **Snelle en eenvoudige montage**
- **Koppelbare raammodules**
- **Glas geplaatst en afgekit**



Glaswand & stelkozijnset Zwart

Douglas Steellook

K / R

Douglas Steellook glaswand K (248x230 cm)
Douglas Steellook glaswand R (298x230 cm)

Glaswand & stelkozijnset Zwart

Douglas Steellook

T / V

Douglas Steellook glaswand T (348x230 cm)
Douglas Steellook glaswand V (393,5x230 cm)

Deur enkel

Douglas Steellook

SLE 1

Douglas Steellook Deur enkel SLE 1 (88x227,4 cm)

Paneeldeur enkel

Douglas Steellook

SLE 2

Douglas Steellook Paneeldeur enkel SLE 2 (88x227,4 cm)

Deur dubbel

Douglas Steellook

SLD3

Douglas Steellook Deur dubbel (176x227,4 cm)

Deur dubbel

Douglas Steellook

SLD4

Douglas Steellook Deur dubbel (176x227,4 cm)

Schuifdeur dubbel

Douglas Steellook

SD1

Douglas Steellook Schuifdeur dubbel (176x227,4 cm)

Schuifdeur dubbel

Douglas Steellook

SD2

Douglas Steellook Schuifdeur dubbel (300x227,4 cm)

Schuifdeur enkel

Douglas Steellook

SD3

Douglas Steellook Schuifdeur dubbel (150x227,4 cm)

2 Maatwerk metalen schuifdeuren industriële look

Deze prachtige exclusieve metalen schuifdeuren zijn een echte eyecatcher voor in je tuin. Denk hierbij aan het afsluiten van buitenverblijven zoals een overkapping of veranda. Trek de strakke lijnen en industriële uitstraling door naar buiten. Op deze manier wordt het tuinseizoen eenvoudig verlengd en hierdoor het comfort verhoogd.

Het grote voordeel van schuifdeuren is dat het ruimtebesparend is. Ze schuiven langs of in de wand weg. Het schuifdeurprofiel beschikt over een gedetailleerde profilering. Het voordeel hiervan is dat de wanden daardoor ook zonder handgreep uitgevoerd kunnen worden. Door de inkeping in het profiel kan men de deur toch nog openen. Nog een voordeel hiervan is dat de schuivende delen volledig achter elkaar weggeschoven kunnen worden.

- **Metalen systeem leverbaar in zwart, kwartsgrijs, wit en antracietgrijs. Tegen een meerprijs ook in elke gewenste RAL-kleur.**
- **Vele vakverdelingen en glassoorten mogelijk, waaronder ook getint glas.**
- **Staand- (bodemrollend) of hangend schuifdeursysteem.**
- **Vaste wanden al dan niet in combinatie met schuivende wanden voorzien van softclose.**
- **Verschillende handgrepen toepasbaar.**
- **Geschikt voor buitenverblijven, dus waterbestendig.**
- **Niet isolerend.**
- **Volledig op maat leverbaar waarbij we altijd eerst komen inmeten.**

3 Glazen schuifdeuren

Heerlijk regen- en windvrij genieten van jouw buitenverblijf. Kies dan voor een stijlvolle glazen schuifdeur. Het is een mooie onopvallende afsluiting van jouw buitenverblijf met maximale lichtinval.

De glaspanelen bestaan uit gehard veiligheidsglas en zijn bestand tegen weersinvloeden van buitenaf. De glazen panelen zijn per stuk verschuifbaar over een aluminium rail met een minimale drempelhoogte. De mogelijke schuifdeuren zijn verkrijgbaar van 1 tot 7 rail systeem met een paneel breedte van 82 en 98 cm.

Minimale drempelhoogte, voor een naadloze aansluiting met uw terras!

4 Shutters

Een shutterscherm geeft jouw buitenverblijf een stijlvolle uitstraling. De shutter is uitvoerbaar met vaste maatwerk shutters die verkrijgbaar zijn in iedere afmeting of beweegbare lamellen in de afmeting 90x224, 100x230 cm of 150x230 cm. Deze geven een speels effect en meer privacy. Tevens zorgen ze voor meer lichtinval en ventilatie in jouw buitenverblijf. Wij kunnen iedere shutter op maat produceren.

Stijlvolle shutters, voor jouw buitenverblijf

- **Geeft privacy**
- **Speelse lichtinval**
- **Goede ventilatie**

Dakbedekking

In de laatste fase wordt het dak voorzien van een dakbedekking en waterdicht gemaakt. Afhankelijk van het type bouwwerk kies je een dakbedekking die het beste bij jouw bouwwerk past. Dit kan bijvoorbeeld EPDM rubberfolie zijn bij de platte daken en bitumen dakshingles of metalen dakpan profiel platen bij een zadeldak. Bij een aanbouw veranda met een hellend dak worden lichtdoorlatende polycarbonaat platen gebruikt.

1 Voor een zadeldak

Bitumen dakshingles zwart, groen of rood (minimale dakhelling 14 graden)

Metalen dakpan profiel platen terracotta of zwart (minimale dakhelling 8 graden)

2 Voor een plat dak

EPDM dakbedekking is een rubberfolie die wij leveren uit één volledig deel. Deze dakbedekking is éénvoudig te monteren en wordt geleverd incl. kit, PVC waterafvoer en als optie kunnen wij ook de regenpijp leveren, aluminium daktrimmen en een montage handleiding. EPDM dakbedekking is geschikt voor sedum groene daken.

3 Voor een aanbouw veranda met hellend dak

Deze polycarbonaat platen hebben een dikte van 16 mm en zijn verkrijgbaar in opaal of helder (minimale dakhelling is 6 graden).

Hemelwater afvoer / dakgoot sets

Het hemelwater kan worden opgevangen door het plaatsen van een dakgootset. Een zinken dakgoot geeft een mooie uitstraling aan jouw bouwwerk. Het is stevig, vorstbestendig en heeft een lange levensduur. De dakgootset wordt uitgevoerd met een regenpijp tot aan het maaiveld.

Onderhoud:

Wij adviseren dakgoten regelmatig te reinigen.

Door bladvangers in jouw dakgoot te plaatsen voorkom je het verstopt raken van jouw afvoeren.

Betonpoeren

Een mogelijkheid is om de staanders van het bouwwerk te plaatsen op betonpoeren. De betonpoer is gemaakt van antraciet stampbeton met een vellingkant aan de bovenzijde voor een nette afwerking. De afmeting is 15x15x60 cm en is voorzien van een schroefhuls M16. In deze schroefhuls wordt een draadeind gedraaid met verstelbare plaat.

Vloeren

1 Houten binnen vloer

Een vloer voor jouw tuinhuis kun je er optioneel bij bestellen. Naast het feit dat een vloer comfort biedt, biedt een binnenvloer ook bescherming tegen optrekkend vocht van onderen. De houten vloer bestaat uit geïm-pregneerde vuren 19 mm dikke planken, plinten en vloerbalken. Indien je kiest voor vloerisolatie worden PIR isolatieplaten onder de vloerplanken gelegd tussen de vloerbalken. Deze houten vloer dient op een verhard en waterpas ondergrond te liggen zoals een betonplaat, tegelplateau of in combinatie met een schroeffundering, zie pagina 22.

2 Houten buiten vlonder

De buiten vlonder voor in de overkapping geeft het bouwwerk een luxe uitstraling. Deze vlonderplanken zijn leverbaar in 3 houtsoorten en is leverbaar in een geribbelde of gladde uitvoering. De houten vlonder is weerbestendig en vereist geen verdere behandeling meer. De houten vlonder dient op een verharde en waterpas ondergrond te liggen zoals een betonplaat, tegelplateau of in combinatie met een schroeffundering, zie pagina 22.

Hardhout

Geïmpregneerd Vuren groen

Lariks/Douglas hout & Red Class Wood

Isolatie

Hele jaar door genieten van jouw tuinhuis of blokhut

Als je jouw tuinhuis als verblijfsruimte gebruikt, raden wij je aan om deze te isoleren. Je kunt jouw tuinhuis bijvoorbeeld gebruiken als een tuinkantoor, fitnessruimte, extra woonkamer of vakantiewoning. Door isolatie kun je ook in de koudere maanden van het jaar genieten van jouw tuinhuis of blokhut. Hoe je deze ook gaat gebruiken en welke weersomstandigheden er in jouw regio voorkomen, wij bieden verschillende isolatiesystemen aan.

Direct geleverde isolatiesystemen

Als je jouw tuinhuis meteen bij levering professioneel geïsoleerd wilt hebben, dan kun je bij ons uit verschillende isolatiesystemen kiezen. Het is bijvoorbeeld mogelijk om vloerisolatie te kiezen, zodat je met blote voeten de warmte van het hout kunt voelen. Of wil je dakisolatie om opstijgende warme lucht nog beter binnen jouw tuinhuis te houden? Je kunt ook kiezen voor wandisolatie, die vooral nuttig is als je gebruik gaat maken van een verwarming.

Wil je het bouwwerk isoleren dan moet het wel samengesteld worden met prestige isolatieglas ramen en deuren van douglas hout of hardhout.

1. Dakisolatie

2. Vloerisolatie

3. Wandisolatie

Lichtstraten en koepels

1 Lichtstraat

Met een lichtstraat voeg je daglicht toe aan jouw overkapping. Een echte aanrader als je een verblijf tegen de gevel van jouw woning plaatst waar ook ramen zichtbaar zijn. Hiermee voorkom je in veel gevallen dat het te donker wordt in huis. Lichtstraten zijn toe te passen op al onze plat dak modellen en verkrijgbaar in verschillende typen en afmetingen.

De geoptimaliseerde onderconstructie is gemaakt van douglas hout.

Het unieke profiel systeem van duurzaam aluminium is gepoedercoat in de kleur RAL 7016 of RAL 9010. Het daklichtsysteem is op het wassen van de beglazing na, onderhoudsvrij.

- Lessenaarsdak of zadeldak
- Hoogwaardige afwerking
- Gepoedercoat aluminium
- Ruime keuze uit afmetingen
- Enkel gelaagd veiligheidsglas of polycarbonaat

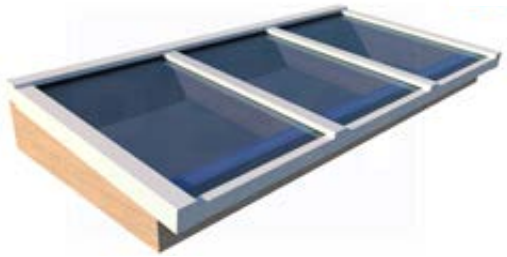

2 Lichtkoepel

De lichtkoepel helder of opaal in de afmeting 100x100, 80x130 of 100x200 cm heeft dezelfde functie als een lichtstraat. De lichtkoepel incl. opstand is een compleet systeem met een dubbelwandige bolvormige lichtkoepel incl. standaard PVC opstand, verkrijgbaar in een vaste uitvoering of ventilerend die bedienbaar is met een bedieningsslinger.

Verf en behandeling

Flexwood kiest hoofdzakelijk voor douglas hout. Douglas hout is één van de duurzaamste naaldhoutsoorten van Europa. Douglas hout heeft de eigenschap dat het bovengronds onbehandeld toegepast kan worden.

Het hout heeft een mooie structuur en een rode warme uitstraling. Onbehandeld zal het hout uiteindelijk vergrijzen. Om de oorspronkelijke kleur te behouden, raden wij aan het hout te behandelen met onze speciale **Remmers HK-Lazuur douglas beits**.

Wij adviseren altijd om de douglas deuren aan de binnen- en buitenzijde 2x te behandelen met deze beits om extra te beschermen tegen de weersinvloeden en de "werking" van het hout zoveel mogelijk tegen te gaan. Uiteraard ben je er vrij in om het bouwwerk een andere kleur te geven.

Op kleur beitsen met een echte kwaliteit beits: DemiDekk van Jotun

Een tuinhuis, schuur of overkapping is pas helemaal af als het gebeitst of geschilderd is in een mooie kleur van Jotun Demidekk Ultimate. Deze dekkende beits gaat c.a. 10 tot 12 jaar mee! Bij diverse leveranciers zoals o.a. Lugarde, Interflex en Woodvision is het vanuit de fabriek al mogelijk om het hout op kleur te laten beitsen / schilderen. Dit kan een voorbehandeling zijn, maar ook een eindbehandeling zodat je verder niets meer hoeft te doen. Niet iedere leverancier biedt deze service aan, maar daar hebben wij uiteraard een oplossing voor.

Je hebt de keuze uit RAL kleuren van het kwaliteitsmerk Jotun Demidekk Ultimate.
Deze ongekende kwaliteit beits gaat ca. 10-12 jaar mee!

Dekkende beits Jotun Demidekk Ultimate TÄCKFARG (Mat of zijdeglans). Vraag naar de volledige kleuren-brochure of bestel uit een RAL kleur.

- ✓ **Kleurenbrochure**
- ✓ **RAL kleuren**

Opbouwservice

Tuinhuizenspecialist heeft een eigen opbouwservice bestaande uit 7 teams die jou het werk uit handen kan nemen. Wij kunnen het monteren van het bouwpakket en de eventuele (schroef)fundering verzorgen in de gehele Benelux en Duitsland.

Indien je zelf een fundering hebt liggen zoals een bestrating of betonplaat is het heel erg belangrijk dat deze waterpas is en vlak! Anders kunnen wij het bouwwerk hierop niet monteren.

1 Schroeffundering

Om een tuinhuis of overkapping te plaatsen dien je een goede fundering te hebben. Een schroeffundering met draaipalen van 120, 200 of 300 cm of zelfs nog langer is een uitstekend alternatief voor bijvoorbeeld een betonplaat, betonpoeren of tegelplateau.

Hoe werkt een schroeffundering?

Heel eenvoudig. We plaatsen het fundament met een schroefbeweging in de grond. Daardoor staat het fundament heel stevig. Stabieler dan bijvoorbeeld een heipaal / piketpaal. Wij vergelijken dat altijd met schroeven en spijkers in hout. Iedereen weet dat de schroef een stuk steviger in hout zit dan een spijker. En zo werkt het ook met de schroef fundamenten.

Wat zijn de voordelen van deze fundamenten?

- **Het is goedkoper dan een traditionele betonnen fundering.**
- **De fundering is snel geplaatst en direct belastbaar.**
- **Er is geen gevolgschade door bijvoorbeeld trillen.**
- **Van 80 cm tot 23 meter diepte.**

Door het brede assortiment hebben wij voor bijna elk bouwwerk en iedere bodemsoort de juiste schroeffundering beschikbaar.

Voor het totale plaatje zoals een schroeffundering incl. binnen vloer en/of buiten vlonder wordt een hardhouten funderingsbalk (buiten ringbalk) van ca. 15 cm hoog waterpas op de schroefpaal bevestigd waartussen de vloerbalken (vloergordingen) worden bevestigd. Op deze balken wordt het bouwwerk geplaatst incl. binnenvloer en/of buitenvlonder. Bij de overkappingen en carports kunnen wij de draaipalen ook direct onder de staanders bevestigen.

Let op: De totale hoogte van deze fundering is ca. 18 cm.

De montage wordt uitgevoerd door eigen ervaren en deskundige montagemedewerkers. Naast het feit dat de schroeffundering direct belastbaar is, is deze 100% trillingsvrij. Zo heeft zowel jouw omgeving als jijzelf zo min mogelijk overlast van de montage.

Bezoek onze Showrooms

Wat ooit begonnen is met een montage team van 2 man is nu uitgegroeid tot een bedrijf met circa 25 personeelsleden. Het groeien is tot stand gekomen doordat wij alleen adviseren wat wijzelf ook zouden willen aanschaffen.

Door onze brede kennis, eigen tekenafdeling en eigen zagerij / houtwerkplaats kunnen wij leveren en fabriceren wat een ander bedrijf niet zou kunnen of aandurven. Uw wensen en dromen zetten wij om in werkelijkheid. Of het nu gaat om een tuinhuis, blokhut, aanbouw-veranda, overkapping of houten woning, bij ons bent u aan het juiste adres.

Zevenaar

Industriestraat 8
6905 DG, Zevenaar

Maandag	gesloten
Dinsdag	10.30 – 17.00 uur
Woensdag	10.30 – 17.00 uur
Donderdag	10.30 – 17.00 uur
Vrijdag	10.30 – 17.00 uur
Zaterdag	10.30 – 17.00 uur

+31 (0)316 – 217000

Bereikbaar ma t/m vrijdag van 09.00 t/m 17.30 uur

Capelle aan den IJssel

Klaverbaan 142a
2908 KD, Capelle aan Den IJssel

Maandag	gesloten
Dinsdag	10.30 – 17.00 uur
Woensdag	10.30 – 17.00 uur
Donderdag	10.30 – 17.00 uur
Vrijdag	10.30 – 17.00 uur
Zaterdag	10.30 – 17.00 uur

+31 (0)10 – 820 88 09

Bereikbaar ma t/m vrijdag van 09.00 t/m 17.30 uur

Contact opnemen?

Bel ons gerust, of stuur een e-mail.

www.tuinhuizenspecialist.nl
info@tuinhuizenspecialist.nl