LUGARDE

'SIMPLY THE BEST'

AL MÉÉR DAN 35 JAAR SPECIALIST IN TUINHUIZEN, BLOKHUTTEN & VERANDA'S

FOTO'S EN INFORMATIE OVER:

PAGINA'S 2 T/M 5 — **ALLES OP DEZE PAGINA'S IS INBEGREPEN IN DE PRIJS!***

- Hang-en sluitwerk;
- Specificaties ramen en deuren;
- Afwerkingen

PAGINA'S 6 T/M 8 — **KEUZE UIT DIVERSE KLEURBEHANDELINGEN**

- Voorbehandeling in transparante kleur;
- Voorbehandeld + gebeitst in dekkende kleur naar keuze;
- Keteldruk impregnatie met keuze uit 2 kleuren

PAGINA'S 9 T/M 12 — **DIVERSE MOGELIJKHEDEN**

- Glasschuifwanden;
- Isolatie;
- Vloeren;
- Palen & toebehoren.

PAGINA'S 13 EN 14 — **RAMEN EN DEUREN**

- Complete programma ramen en deuren

ALLE TUINHUIZEN VAN LUGARDE KUNNEN NAAR UW WENS AANGEPAST WORDEN. VRAAG UW DEALER NAAR DE MOGELIJKHEDEN.

** Met uitzondering van de balustrade*

HANG- EN SLUITWERK

Bevestigingsmateriaal en beslag ontvangt u in een mooie sporttas.

Raamuitzetters ten behoeve van vleugelramen. Keuze uit chroom of messing.

Verstelbare paumelle scharnieren

Geveerde deurkruk + set sleutels. Keuze tussen chroom of messing.

Raamkrukken van de vleugelramen. Keuze uit chroom of messing

Raamuitzetter van het uitzetraam.

Alle deuren hebben een driepuntssluiting. De driepuntssluiting heeft een uitstekende inbraakwerende werking.

SPECIFICATIES DEUREN & RAMEN

Alle ruiten zijn afgekit.

Deuren hebben een aluminium slijtstrip ter bescherming van de dorpel.

De deuren van Lugarde zijn zeer robuust en solide.

Alle ramen en deuren hebben HR++ dubbelglas. (4+16+4, argon gas gevuld).

Draai- en kiepramen zijn zeer solide en hebben een kwalitatief hoogwaardig mechanisme.

Alle ramen en deuren zijn voorzien van tochtstrippen. Tevens handige plastic folie die u na het schilderen weer kunt verwijderen.

Deuren en ramen hebben afwateringssleuven

Al ons deur- en raamhout is gelamineerd. Hierdoor wordt kromtrekken voorkomen.

AFWERKING VAN HET HOOGSTE NIVEAU

De roedes hebben een kliksysteem. Dit is erg handig bij het schllderen en schoonmaken van de ramen.

Mooie metalen nok-afdekking met Lugarde-logo voor zadeldaken.

Met covers afgewerkte paumelle scharnieren. Keuze uit chroom of messing.

Gratis plinten bij binnenvloeren.

Afwerking binnenzijden pyramide daken met houten sierknop.

Bij de (meeste) pyramidedaken heeft u de keuze tussen een chromen of messing bol, weerhaan of weerheks.

Funderingsbalken zijn keteldruk geïmpregneerd en met aluminium clips aan elkaar bevestigd.

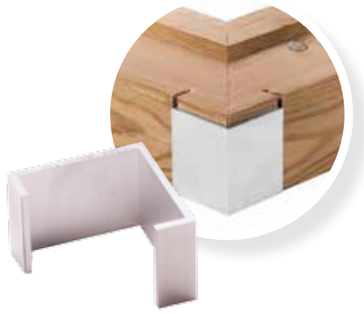

AFWERKING VAN HET HOOGSTE NIVEAU

Keuze uit 5 kleuren dakshingles:

- Rood
- Blauw
- Bruin
- Zwart
- Groen

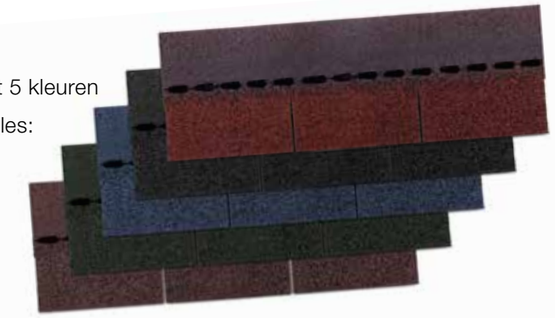

Brede aluminium daktrim bij alle platte daken.

Zeer goede houtkwaliteit. Tevens wordt al ons hout teruggedroogd om de werking van het hout te verminderen.

Bij een balustrade heeft u de keuze uit een kruis- of een verticaal design.

Volledig pakket van hoogwaardige EPDM en accessoires (bij platte daken).

Tekeningen worden specifiek voor uw order gemaakt en worden samen met Nederlands-talige montagehandleidingen bij uw tuinhuis geleverd.

UW TUINHUIS, VERANDA OF PRO-SYSTEEM GEÏMPREGNEERD ÉN GEBEITST

Indien u hiervoor kiest behandelen wij de complete binnenzijde & buitenzijde (en ook de delen waar u later na montage niet meer bij kunt) met een kleurloos impregneermiddel (grondlaag). Na deze behandeling, beitsen wij de gehele buitenzijde van uw huisje/veranda in de door u gekozen dekkende of transparante kleur.

Bij wanden onder de luifel wordt ook alleen de buitenzijde gebeitst, de binnenzijde wordt wel voorzien van een kleurloze grondlaag. U kunt de juiste kleur beits bijbestellen.

Met deze behandeling heeft uw tuinhuis een bescherming van 2 à 3 jaar. Het optimale resultaat en een nòg mooiere afwerking bereikt u door het hout licht op te schuren en te voorzien van nog één laag na montage. Hierdoor verdwijnen vrijwel alle oneffenheden en is uw bouwwerk voor 4 à 5 jaar beschermd. Indien u dit van plan bent dan kunt u de juiste kleur beits gelijk bij uw tuinhuis bij bestellen.

De ramen en deuren worden zelfs voorzien van 3 lagen (grondverf, tussenbehandeling, dekkende of transparante beits).

Uw tuinhuis/veranda wordt behandeld/gecoat met producten van het kwaliteitsmerk Remmers.

Remmers producten geven een perfecte bescherming tegen UV-straling, water, schimmels en heeft bovendien een vuilwerende werking. De producten zijn gemaakt op waterbasis en daarmee dus ook een milieubewuste keuze.

U heeft de keuze uit 3 kleuren.

Ramen en deuren	1 kleur
Wanden en/of boeidelen	1 kleur
Palen en/of boeidelen	1 kleur

**Bij dekkende witte verf kan het voorkomen dat er bruine/gele vlekken (hars uit de stam) zichtbaar worden. Dit kan, ondanks het gebruik van een impregneermiddel en verf. Dit is niet te voorkomen en daarom ook geen reden voor reclamatie.*

VOORBEELDEN VAN MOGELIJKE KLEURCOMBINATIES.

RAL 9010 (ZUIVERWIT)
RAL 7024 (GRAFIETGRIJS)

RAL 9010 (ZUIVERWIT)
RAL 6013 (RIETGROEN)

RAL 7024 GRAFIET GRIJS
TRANSPARANT EIKEN

RAL 7024 (GRAFIETGRIJS)
RAL 7001 (ZILVERGRIJS)
RAL 9010 (ZUIVERWIT)

RAL 9010 ZUIVERWIT
RAL 7037 (STOFGRIJS)

GELEVERD MET VOORBEHANDELING

UW TUINHUIS, BLOKHUT OF VERANDA (SPROEI) GEÏMPREGNEERD

Indien u kiest voor impregneren dan is uw huisje/veranda beschermd tegen schimmels en rottingsprocessen.
Impregneren blijft echter een voorbehandeling. U dient uw huisje/veranda binnen een jaar alsnog te beitsen/verven. Beitsen/verven geeft de additionele bescherming tegen de weersinvloeden zoals regen en zon.

Belangrijkste voordelen van (sproei) impregnatie:

- De binnenzijde en de delen waar u na montage niet meer bij komt zijn beschermd en deze hoeft u in de toekomst niet weer te behandelen met een beits.
- Uw tuinhuis/veranda is met deze behandeling al voorzien van een grondlaag
- Uw tuinhuis/veranda is meteen beschermd tegen schimmels en rottingsprocessen na montage.
- De binnenzijde van uw huis is gelijk beschermd en hier hoeft u ook in de toekomst geen behandeling meer toe te passen.

U heeft de keuze uit 4 kleuren.

U mag ook voor meerdere kleuren per tuinhuis kiezen.

Ramen en deuren	1 kleur
Wanden/dak	1 kleur
Vloer	1 kleur

In totaal kunt u dus maximaal 3 kleuren kiezen.

VOORBEELDEN VAN DE DIVERSE KLEUREN:

TRANSPARANT WIT

TRANSPARANT GROEN

TRANSPARANT BRUIN

TRANSPARANT BLAUW-GRIJS

KETELDRUK GEÏMPREGNEERD

KETELDRUK IMPREGNATIE

Bij het keteldruk impregneren wordt het impregneermiddel in het hout geperst. Dit proces vind plaats in een ketel. De ketel wordt eerst vacuüm getrokken en daarna wordt deze gevuld wordt met een impregneermiddel. Zodra de ketel vol is wordt er flinke druk op gezet, waardoor het impregneermiddel in het hout geperst wordt. Nathout is gezwollen, waardoor met name de hoekverbindingen tijdens het plaatsen niet zullen passen, daarom moet het eerst gedroogd worden. Vanwege deze droogtijd is de levertijd langer dan bij andere behandelmethoden. Wanneer een blokhut op deze wijze is geïmpregneerd, is verdere behandeling niet nodig. Het is echter wel mogelijk deze nader-hand in een, door u gewenste, kleur te beitsen.

Let op: Wanneer u geïmpregneerde delen moet verzagen of als er kleine beschadigingen zijn, dan is het belangrijk om dit bij te werken met een bruine of groene naturel beits.

Keteldruk impregnatie is alleen mogelijk bij blokhutten en het Pro-systeem.

** Ramen en deuren worden niet keteldruk geïmpregneerd. Deze kunt u eventueel wel dekkend/ transparant gebeitst of sproei geïmpregneerd bestellen bij ons.*

KETELDRUK IMPREGNATIE IS BESCHIKBAAR IN:

BRUIN

GROEN

GLASSCHUIFWANDEN

HET HELE JAAR DOOR GENIETEN VAN UW TUINKAMER

Bij alle tuinhuizen, blokhutten en veranda's kunt u glasschuifwanden bestellen. Deze glaswanden worden geleverd met een hoogwaardig rail systeem en maar liefst 10 mm dik gehard glas. De glaswanden lopen allemaal naar 1 zijde waardoor u maximaal kunt genieten van uw uitzicht en het mooie weer. Bij slechter weer schuift u heel makkelijk de glaswanden dicht en op deze manier kunt u het hele jaar door genieten van het buitenleven.

ISOLATIE

HR++ DUBBELGLAS

Al onze ramen en deuren worden geleverd met HR++ dubbelglas (4+16+4, argon gas gevuld).

DAKISOLATIE EN VLOERISOLATIE

Bij al onze producten kunt u dak- en/of vloerisolatie bestellen.
Dit is hoogwaardige isolatie van 4 cm dik. De isolatie wordt samen met de benodigde bevestigingsmaterialen geleverd. Dakisolatie komt bovenop het dakbeschot (onder de shingles/EPDM). Bij platte daken is er echter de mogelijkheid om de dakisolatie binnenin te monteren. Hiervoor dient u dan wel een plafond bij uw tuinhuis bij te bestellen om de binnenzijde af te werken.

DUBBELWANDIG EN VOLLEDIG GEÏSOLEERD

Om het helemaal af te maken bieden wij naast bovenstaande isolatie mogelijkheden nog ons dubbelwandig isolatie systeem. Dit systeem wordt geleverd met keteldruk geimpregneerde regels die aan de wanden worden bevestigd. Deze regels hebben sleuven die ervoor zorgen dat de buitenwanden onafhankelijk van de binnenwanden kunnen bewegen. Tevens worden hier speciale, bijbehorende bevestigingsclips geleverd en dampwerende folie en schijnlogs (de binnenwand van 19 mm dik).

4 SEIZOENEN LANG GENIETEN

BINNEN - BUITEN & ZOLDERVLOEREN

BINNENVLOER

Binnenvloeren met keteldruk geïmpregneerde vloerbalken.
Optioneel: een binnenvloer kunt u bijbestellen.

BUITENVLOER

Alle buitenvloeren zijn van Siberisch Lariks (vergelijkbaar met hardhout).
Optioneel: een buitenvloer kunt u bijbestellen.

ZOLDERVLOER

Optioneel: een zoldervloer kunt u bijbestellen. Heel handig voor bijv. extra opslagruimte of extra leefruimte.

Bij de zoldervloer kunt u tevens een ladder erbij bestellen.

PALEN & TOEBEHOREN

VERSTELBARE VOET

Bij alle palen (ten behoeve van luifels, blokhutten en tuinhuizen) worden verstelbare voeten geleverd.

METALEN VOET

Bij vrijstaande veranda's worden metalen voeten geleverd.

SOKKELS

Lage sokkel

Decoratieve sokkels zijn bij te bestellen (ter afwerking van de palen)

Hoge sokkel

GELAMINEERD

Alle palen zijn gelamineerd. Hierdoor wordt kromtrekken voorkomen.

DEUREN EN RAMEN



PJ04 770 x 1800 PJ03 770 x 1000
PJ04H 770 x 1935 (uitzet)



PX39 770 x 1800 PX37 770 x 1000
PX39H 770 x 1935 (uitzet)



PX45 770 x 1800 PX44 770 x 1140
PX45H 770 x 1935 (uitzet)



PR29 770 x 1800 PR26 770 x 1140
PR29H 770 x 1935 (uitzet)



PE46 770 x 1800
PE46H 770 x 1935



PE61 770 x 1800
PE61H 770 x 1935

MG01 770 x 1800
MG01H 770 x 1935
(melkglas)

DD01 770 x 1800
DD01H 770 x 1935
IN01H 770 x 1935
(binnendraaiend)



DD02 770 x 1800
DD02H 770 x 1935

DD03H 770 x 1935
(binnendeur)



PE26 1000 x 1800 PE25 1000 x 1530
PE26H 1000 x 1935



PE22 1000 x 1800 PE21 1000 x 1140
PE22H 1000 x 1935



PR30 1000 x 1800 PR28 1000 x 1140
PR30H 1000 x 1935



PE45 1210 x 1800 PE44 1210 x 1530
PE45H 1210 x 1935
PE45XL 1510 X 2070



PE24 1210 x 1800 PE23 1210 x 1140
PE24H 1210 x 1935

PE28 1210 x 1800 PE27 1210 x 1530
PE28H 1210 x 1935



PE41 1210 x 1800 PE40 1210 x 1530
PE41H 1210 x 1935

PE60 1210 x 1800
PE60H 1210 x 1935
PE60XL 1510 x 2070



MG02 1210 x 1800
MG02H 1210 x 1935
(melkglas)

PE45 1210 x 1800
PE45F 1210 x 1935



PE50H 1510 x 1935
PE50XL 1510 x 2070



PE51 770 x 1800
(uitzet)



DL01H 1495 x 1935
(vouw)



VL01H 1995 x 1935
(vouw)



VL02H 2415 x 1935
(vouw)



GD01 2290 x 2000
(kantel)
Keteldruk geïmpregneerd



GD02 2290 x 2000
(openslaand)



GD03 2290 x 2000
(sectionaal)



Glasschuifwand
in elke breedtemaat leverbaar
(h = 2000)



SD200 2000 x 1935
(schuif)



SD300 3000 x 1935
(schuif)

PJ05 340 x 730
(vast)



P J06 340 x 1140
(vast)



PJ07 340 x 1530
(vast)

PJ24 1935 x 340
(vast)

PJ25 1530 x 1000
(vast)



PJ26 770 x 1800
(vast)



PJ27 770 x 1800
(vast)



PE47 770 x 1000
(draai-kiep)



PE48 1290 x 1000
(draai-kiep)



PE49 1210 x 1530
(draai-kiep)

PJ08 460 x 550
(uitzet)



MG50 1140 x 340
(uitzet + melkglas)



PJ23 1935 x 340
(uitzet)

Minimale inbouwmaat:

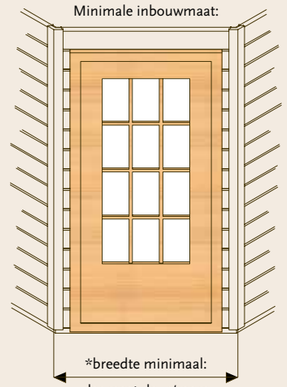

SPECIFICATIES

- Al onze ramen en deuren zijn HR++ dubbelglas.
- Al onze ramen en deuren worden uitgevoerd in gelamineerd hout.
- Alle deuren zijn voorzien van een driepuntssluiting
- Onze roedes hebben een kliksysteem: ideaal bij het beitsen en/of ramen wassen.
- De scharnieren van onze ramen en deuren zijn verstelbaar. Dit in verband met het eventueel uitzetten/krimpen van hout.
- De drempels van de deuren zijn uitgevoerd met een aluminium profiel tegen slijtage.
- Al onze enkele deuren kunnen kostenloos (rechtsdraaiend) gemaakt worden. (Standaard worden de deuren linksdraaiend geleverd).
- Tegen meerprijs kunnen onze enkele deuren 1000 mm breed worden gemaakt. (Met uitzondering van de PR29)
- Aangegeven maten zijn dagmaten. Breedte x hoogte in mm.
- Alle afgebeelde deuren zijn 1935 mm hoog.